


PURIKOR

Suavización y Filtración POE

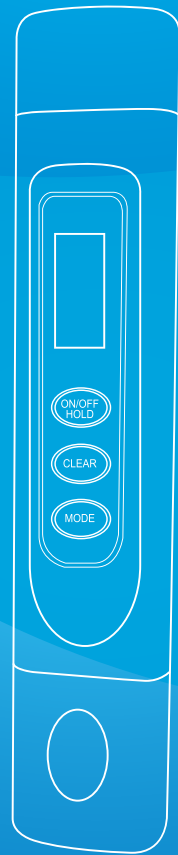

TDS3

PK-TDS3

MEDIDOR DE SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS Y TEMPERATURA

TDS3

PK-TDS3

ESPECIFICACIONES

El medidor de conductividad TDS y Temperatura PURIKOR, le permite medir la pureza del agua ofreciendo un valor de sólidos totales disueltos en ppm (TDS). El término TDS describe el peso total de los minerales, sales o metales disueltos en el agua por unidad de volumen

APLICACIONES


- Residencial
- Comercial
- Industrial ligero

VENTAJAS

- Pantalla Digital LCD
- Diseño pequeño y robusto
- Incluye estuche para transporte
- Batería incluida (1 X CR2032 3V)
- Vida útil de la batería: 1000hrs (uso continuo)
- Auto-Hold (el valor máximo medido se mantiene automático)
- Auto-Off (apagado automático)

CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN

- Máxima temperatura ambiente: 50 °C

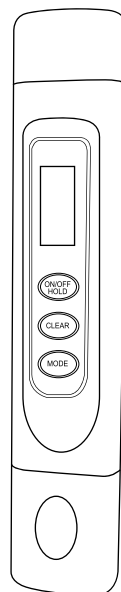

DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO


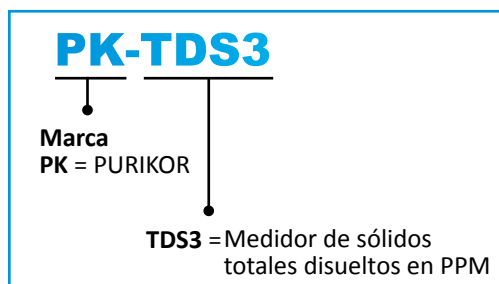


TABLA DE ESPECIFICACIONES

| CÓDIGO | RANGO ppm | TEMPERATURA °C | EXACTITUD | RESOLUCIÓN |
|---------|-----------|----------------|-----------|-------------------------------|
| PK-TDS3 | 0 a 9990 | 0 a 99 | ±2% | 1ppm(0-999); 10ppm(1000-9990) |

DIMENSIONES Y PESO

| CÓDIGO | DIMENSIONES (mm) | | | PESO (g) |
|---------|------------------|-----|----|----------|
| | A | B | C | |
| PK-TDS3 | 30 | 151 | 14 | 50 |





LCD

Pantalla digital LCD

CLEAR

Regresa el valor de HOLD a cero

INCLUYE

Estuche para transporte



BATERÍA

Incluida
(1 X CR2032 3V)

ON/OFF

Encendido /
Apagado

HOLD

El valor máximo
medido se mantiene
en automático

MODE

Cambiar la opción
de TDS a temperatura



PURIKOR

Cuida el agua, protege la vida

