Tableros para llenado de depósitos (Tinaco-Cisterna)

SERIE 30

UL MX - NOM | IP 55 | 3 AÑOS DE GARANTÍA

DESCRIPCIÓN:

Los tableros SERIE 30 controlan la operación automática de 1 a 4 bombas, alternándolas y simultaneándolas para mantener el nivel de agua en el tinaco dentro del rango deseado ajustado por el nivel de los electrodos.

Los tableros incluyen contactores y protección contra corto circuito y sobrecarga, bajo nivel de agua en la cisterna, módulo de control de alternado y simultaneado, electrodos, selectores, pilotos de operación para cada bomba y de bajo nivel de succión.

El tablero tiene un gabinete metálico IP55 a prueba de polvo y agua, con pintura resistente a la corrosión.

EJEMPLO DE CONEXIÓN PARA 2 BOMBAS:

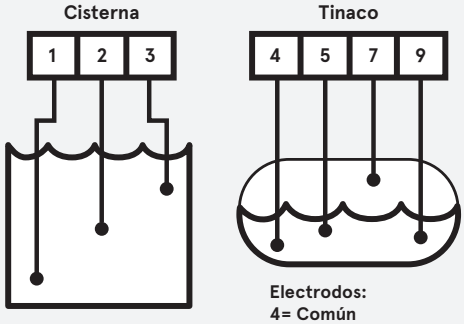

1= Electrodo común
2= Electrodo bajo
3= Electrodo alto

Electrodos:
4= Común
5= Alternado
7= Paro
9= Simultaneado

TABLA DE AMPERAJES:

HP	220 V AMP	440 V AMP
1	2.5-4	1.6-2.5
2	6-9	2.5-4
3	9-12	4-6
5	13-17	6-9
7.5	17-23	9-12
10	23-32	13-17
15	37-50	17-23
20	50-63	23-32
25*	63-80*	32-40
30*	80-90*	40-50
40*	90-115*	50-63
50*	115-150*	63-73*
60*	150-185*	73-90*

*Nota: En estos tamaños se recomienda usar arrancadores suaves.

PARA ORDENAR:

	Número de bombas		Capacidad		Voltaje		Equipo opcional
30	-	□	-	□	-	□	- □
		↑		↑		↑	↑
		1, 2,3,4		HP		220 440	F3 AS

Ejemplo: 30 - 2 - 05 - 220

Tablero de 2 bombas de 5 hp en 220 V

EQUIPO OPCIONAL:

F3	Protección contra bajo voltaje y falla de fase con Fasealert-3 modelo F3.
AS	Arrancadores suaves.
IS	Interruptor seccionador de seguridad que desconecta la alimentación al abrir el gabinete.
VD	Voltímetro digital trifásico RMS con registro de voltaje max/min.
AD	Amperímetro digital trifásico RMS con registro de corriente max.